

PARK "UBRANI PARK" V ŽERJAVU

naročnik:

Občina Črna na Koroškem

Center 101

2393 Črna na Koroškem, Slovenija

nivo obdelave - PZI

datum - 4.3.2024

NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija

Objekt: PARK "UBRANI PARK" V ŽERJAVU

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Projektant: Anže Grubelnik, Arhitekt

Številka projekta: 23100

Številka načrta: 23100-A

Številka izvoda: digitalno

Kraj: Ljubljana

Datum: Marec 2024

KAZALO

1	TEHNIČNO POROČILO
2	POPIS
3	NAČRTI

TEHNIČNO POROČILO

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN KOŠOVNICA). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE. PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI KOŠOVNICE. PREDLOGE POTRDITA PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR OZ. NADZOR.

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO TEHNIČNE SKICE, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVLNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI PROJEKTANT ARHITEKTURE.

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR. VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV IN KOSOV POHIŠTVA (NA OSNOVI PREDLOŽENIH REFERENČNIH PRIMEROV) JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBDELAVE POVRŠIN, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR OZ. NADZOR.

LOKACIJA

V občini Črna na Korošem, K.O. Žerjav 900, na parceli 46 in 44 je predvidena ureditev parkovne površine.

Teren je travnata površina pod naklonom in se zmerno vzpenja proti severu. Višinska razlika med najnižjo in najvišjo točko objekta je 30m.

Na južni strani pod predvideno parkovno ureditvijo se nahaja naselje Žerjav. Parcela je dostopna po asfaltirani cesti.



Ortofoto prikaz lokacije projekta

ARHITEKTURNA ZASNOVA

Projekt je zasnovan kot linijska pohodna, sprehajalna pot, na katero se pripenja lesena oprema namenjena sedenju, ležanju, igri in prireditvam. Na vstopnem delu na izravnavi je predvidena nadstrešnica z lesenim podestom, ter peščena utrjena razširitev namenjena manjšim dogodkom, ki se odpira proti raščnemu terenu na amfiteatralno zasnovo lesenih klopi. Ob objektu je predvideno leseno pretočno korito, ki se polni in pretaka s pomočjo deževnice. Med vzpenjanjem proti vrhu parka se na zavojih poti namesti oprema za sedenje in ležanje, ter igrala. Prvi del pohodne poti je urejen kot peščena utrjena pot, drugi del kot pokošena vrezana pot v teren. Na vrhu se park zaključi na izravnavi.



OBSEG DEL




Projekt se deli na šest sklopov (A,B,C,D,E,F), kateri o med seboj povezani s pohodno/sprehajalno potjo.

Pohodna peščena utrjena površina

V ta sklop spada ureditev pohodne površine z razširitvijo na izravnani površini na območju nadstreška. Pot v širini 1,4m se izkoplje strojno do globine 0,5m na raščnem terenu. Površina se strojno utrdi. Pot se skladno z načrtom zameji z lesenimi deskami, katere so na vsak 1m dolžine zagazdene z lesenimi koli. Na vsake 5m dolžine se v nasutje položi lesen tram, ki preprečuje ispiranje pohodne peščene površine. Potrebno je upoštevati sestavo pohodnih slojev. Na zgornji strani lesenega robnika se na peščeno posteljico položi drenažna cev, ki poteka vzporedno s potjo.


Pohodna travnata pot

V zgornjem območju poti, ta preide iz peščene utrjene na travnato pokošeno. V širini 1,4m se v teren zareže pot z izravnavo na vrhu Parkovne ureditve, katero je potrebno po posegu zatraviti. Pot se izdela brez robnikov in ostalih posegov.

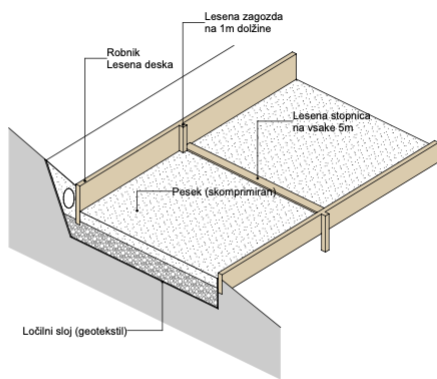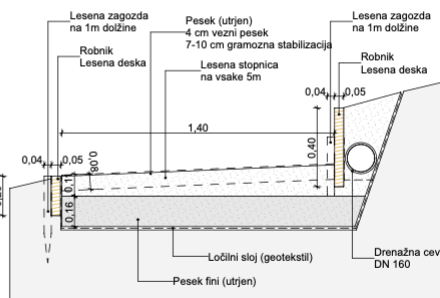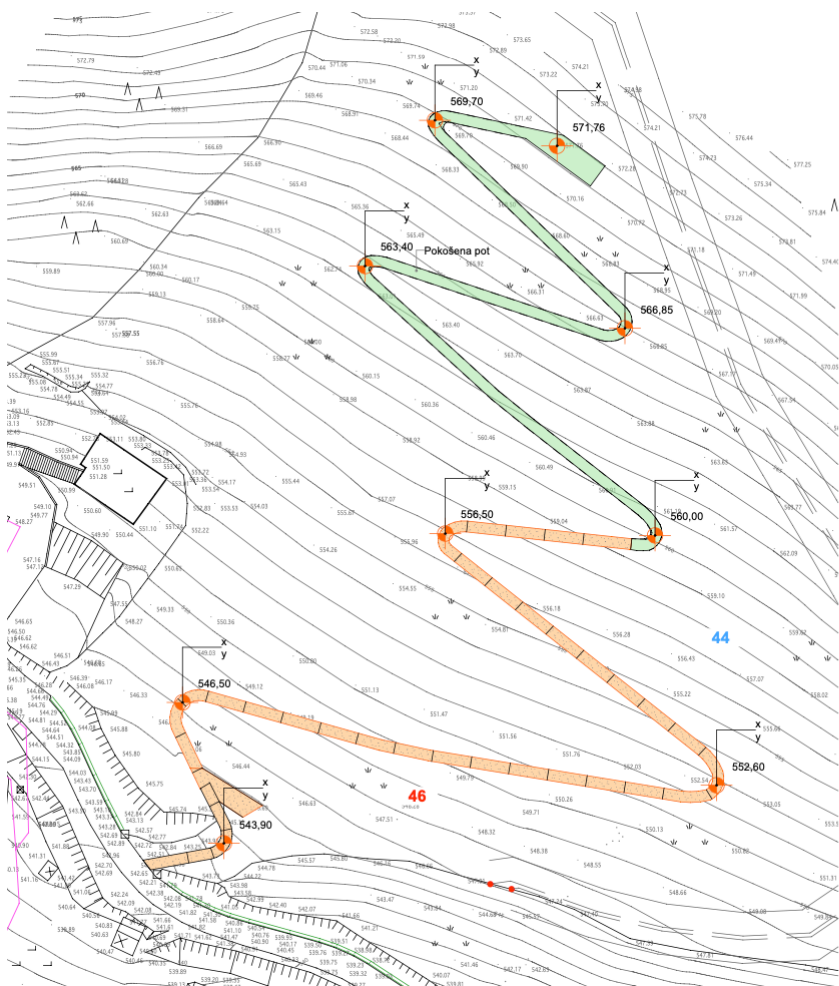


Sklop A

Vstopni del parkovne ureditve na obstoječi izravnavi na terenu. V sklopu se nahaja lesena nadstrešnica dimenzije 9x3m, krita s koroškimi škodlami (šikli). Pred nadstrešnico se na leseni podkonstrukciji izdela leseni podest iz desk, katere morajo biti protizdrsko obdelane (vsaj R 10). Lesena konstrukcija se postavi in sidra na predpripravljene betonske temelje. Ob podestu se v teren namesti pretočno korito, katero je preko peščene pohodne poti z leseno kanaletto povezano v zgornje pretočno korito, ki je prav tako položeno v teren. Pretočno korito se položi v peščeno posteljo. Okolico posega se zatravi. Na izravnavi je razširjen peščen podest, ki služi kot manjši prireditveni prostor. Okoli peščene izravnave se namesti lesene reobnike. Ob izravnavi so v teren postavljene lesene klopi, ki celotno tvorijo manjši amfiteater. Klopi so izdelane iz lesenih tramov. Pred lesenimi klopi je potrebno v širini 40cm izravnati teren. Od peščene izravnave do zgornje lesene klopi se ročno izkopljejo stopnice v teren. Lesene klopi si postavljene na betonske predizdelane temelje, skozi katere poteka cevni profil, ki služi kot sidro.

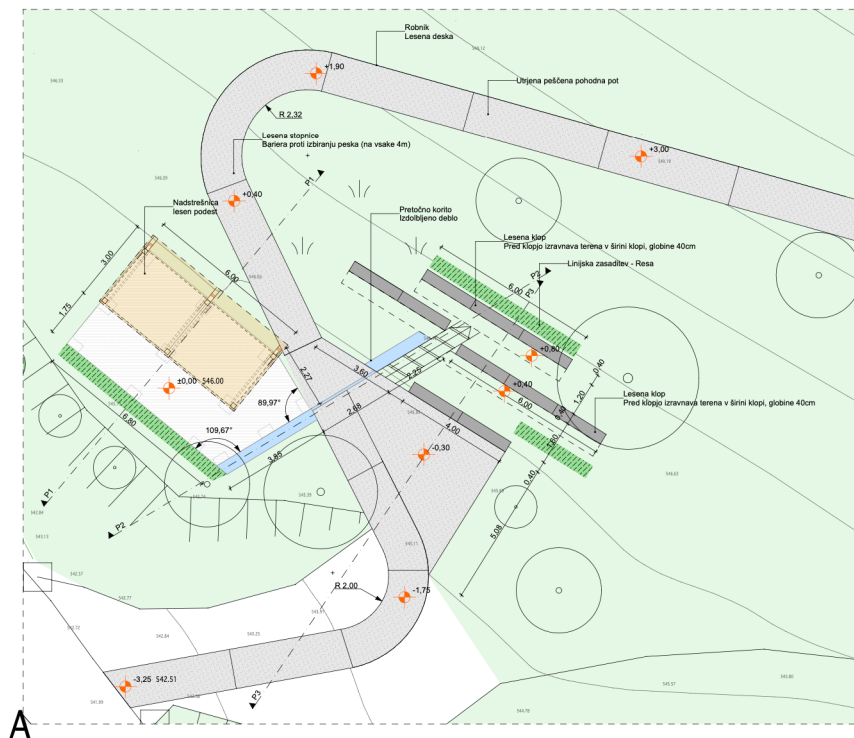


Sklop B

Ob utrjeni poti med sklopom A in C se namesti leseno igralo. Igralo je ststavljeno iz treh lesenih tramov, ki se položijo eno na drugo in pritrdijo s cevničnim profilom v zemljo.

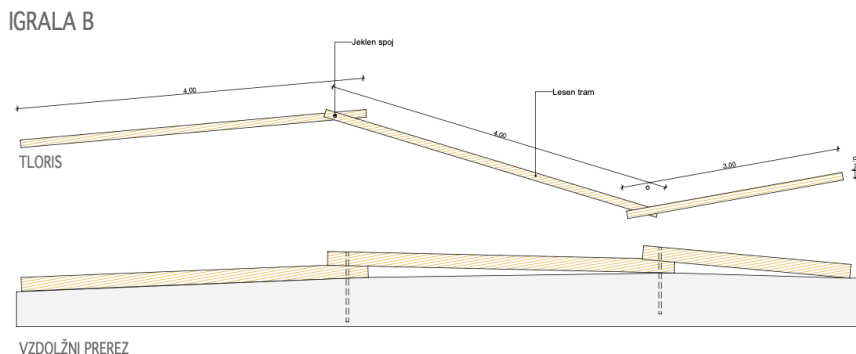


Ob zalomu poti se namesti vzporedno s plastnicami Lesene klopi, leseni podest (ozek), leseno klop (dvojno). Teren so na območju lesenih elementov in pred izravna (glej načrt). Posege v teren je potrebno izvesti v najmanjšem možnem obsegu. Pripravi se tudi izravnava za predvideno hortikulturno ureditev.

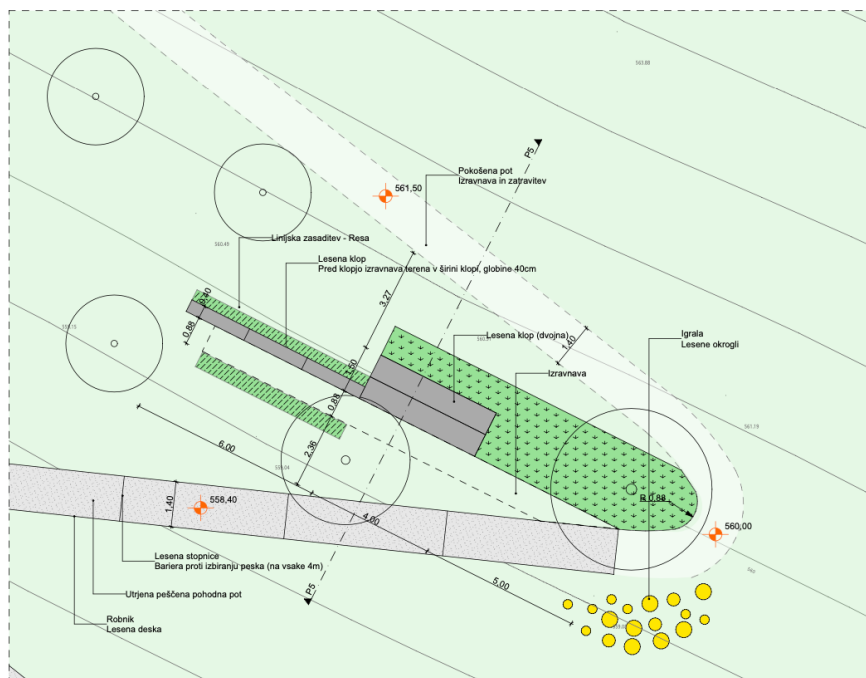

Sklop E, F

Ob zalomu predvidene travnate poti se na teren postavi lesene ležalnike, ter podeste. Za predvidene elemente je potrebno v najmanjši možni meri narediti izravnavo za temelje. Izvesti je potrebno tudi izravnavo za predvideno hortikulturno ureditev. Na zaključku parka se izvede širša izravnava terena. Vse posege v travnato površino je potrebno naknadno zatraviti.

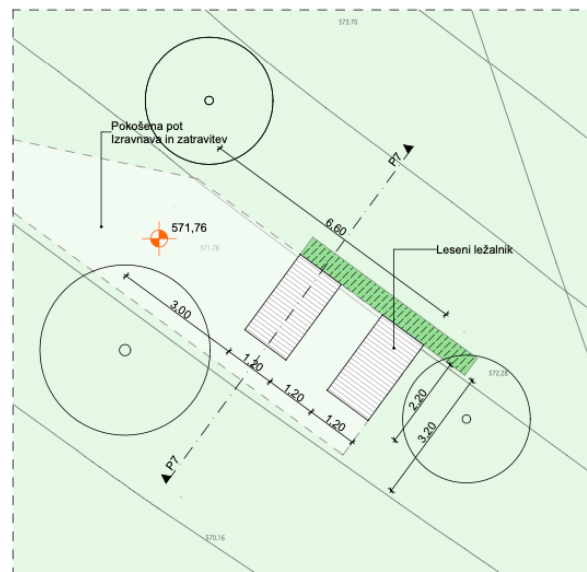

NAVODILA

Projekt je zasnovan na travnatem strmem pobočju. Točno mikrolokacijo elementov in trasiranje poti je potrebno določiti na terenu samem.

Pred pričetkom del je potreben uvodni sestanek. Pri zakoličbi je prisotnost projektanta, ter investitorja nujna.